

NUOVO GRUPPO DI TAGLIO AD ALTA PERFORMANCE

● Ingranaggi Zerol gleason ①


Trasmissione con ingranaggi tipo Zerol gleason a denti elicoidali per garantire una maggior durata anche negli impieghi più gravosi con una minore rumorosità di rotazione.

● Tamburo ad alta resistenza ②

Tamburi con doppio supporto con due coppie di cuscinetti, tale soluzione permette una grande resistenza agli urti, garantendo quindi una lunga durata.

● Coltelli con sgancio rapido ③

I coltelli possono essere sostituiti in maniera rapida grazie al sistema di fissaggio rapido.

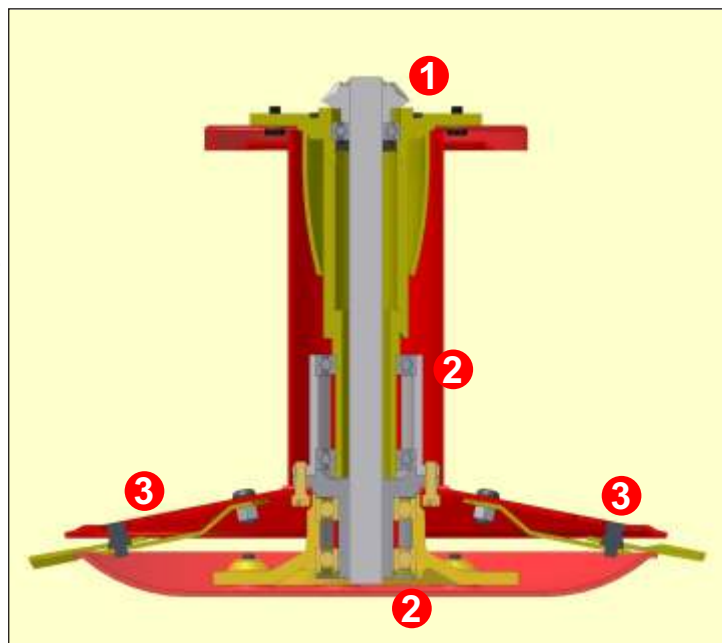

Versione 2004 Design and engineering by DateImi Renzo



marangon

FALCIATRICI A TAMBURI "QUATTRO F"

ATTACCO ANTERIORE

- *Taglio regolare*
- *Passaggio di ostacoli facile*
- *Maggiore velocità di sfalcio*
- *Rendimento aumentato*
- *Potenza della trazione ridotta*



QUATTRO F	260	260 RCG
LARGH.TAGLIO cm	260	260
PESO Kg C.A.	780	1070
NUMERO DISCHI	4	4
NUMERO LAME	6+6	6+6
P.T.O G/	540/1000	540/1000
POTENZAHP/KW	70/53	80/60
CONDIZIONATORE	-	Rulli

Le indicazioni e le notizie di questo DÉPLIANT hanno carattere puramente informativo. La ditta Marangon & Figlio snc si riserva il diritto, in qualsiasi momento, di apportare modifiche ai prodotti descritti.

marangon

Eugenio Marangon e Figlio s.r.l.

Via Valsugana n.11/b
35010 San Giorgio In Bosco (Padova) Italia
Tel. + 39 (0) 49 5996346 / +39 (0) 49 5996046
Fax.+ 39 (0) 49 9450220
E-mail : info@marangon.it - http://www.marangon.it



**UNA GAMMA COMPLETA
DI FALCIATRICI FRONTALI
CON O SENZA CONDIZIONATORE**



FALCIATRICI FRONTALI A TAMBURI "QUATTRO F"

● SOSPENSIONE A DOPPIAMOLLA

Le falciatrici "Quattro F" presentano una sospensione autolivellante, l'ammortizzatore a doppia molla consente una taratura del peso della falciatrice ottimale in modo da mantenere uniforme la pressione al suolo, garantendo sempre un taglio pulito e nessun danno alla cotica erbosa.



Rulli Motrici



- Attacco Anteriore
- Sospensione a doppie molle
- Condizionatori a rulli motrici in gomma

● ATTACCO ANTERIORE

L'attacco anteriore di tipo trainato permette alla falciatrice di seguire l'andamento del terreno con estrema precisione e di superare senza difficoltà dossi e avvallamenti. Un'ottimo adattamento al terreno ed un facile superamento degli ostacoli senza impuntamenti annulla il rischio di danneggiare la barra falciante.

● ATTACCO RAPIDO STANDARD

L'attacco alla trattore viene fornito con sistema di attacco rapido femmina standard, con applicazione di seconda categoria smontabile, a garanzia della massima flessibilità di utilizzo. Cardano con ruota libera e frizione di serie.

● CONDIZIONATORE A RULLI MOTRICI IN GOMMA TIPO CHEVRONS RCG

Il condizionatore a rulli motrici in gomma "chevrans" è indicato per condizionare culture quali trifoglio, erba medica e leguminose che richiedono un trattamento delicato e progressivo senza colpi, intaccando la pianta su tutta la lunghezza del gambo senza sfogliarla. Questo è molto importante per il valore nutritivo che si trova soprattutto nella foglia. L'intensità del condizionamento è regolabile rapidamente dall'allargatura dei rulli, montati su molle. Questi si allargano in caso di incontro di un corpo estraneo. La trasmissione dei due rulli motrici condizionatori avviene mediante ingranaggi che garantiscono il sincronismo.



Tenditore Automatico