


Alpina

Entwickelt für den Einsatz dort,
wo andere nicht hinkommen.

FRONTSCHNITTEN-MÄHWERKE MIT SCHEIBEN

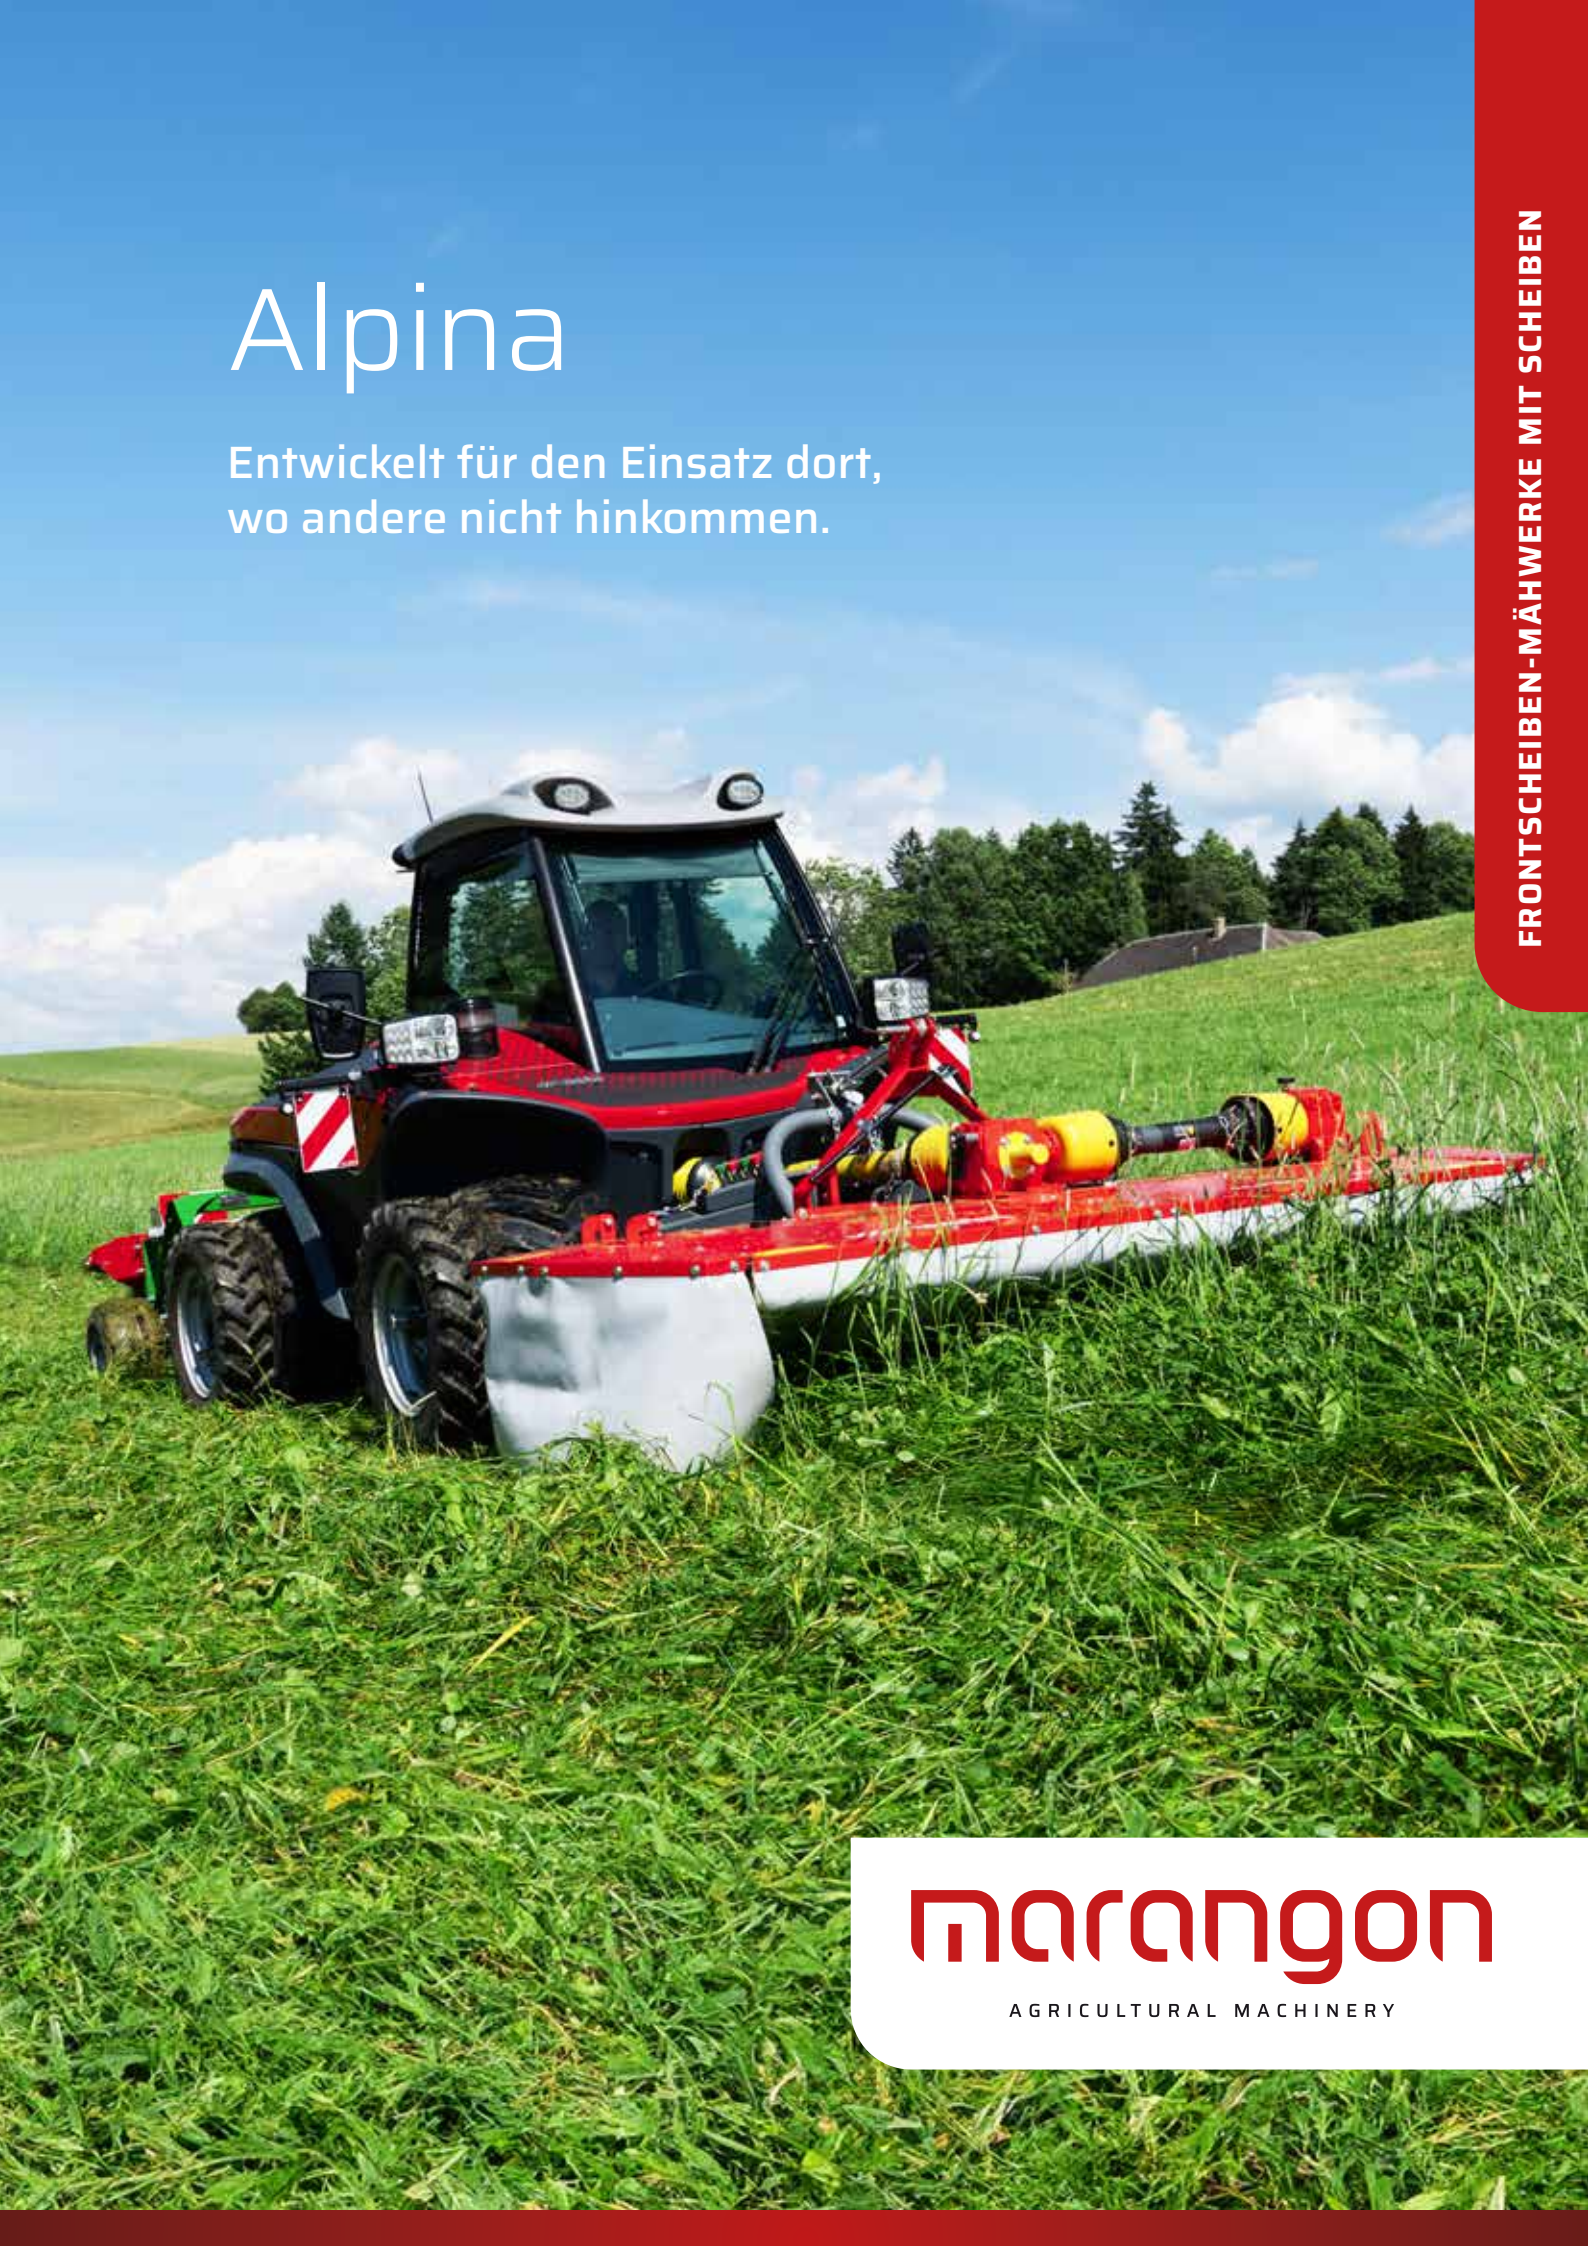

marangon

AGRICULTURAL MACHINERY



Leicht in der Höhe. Leistungsstark bei der Arbeit. Das Bergmähwerk meistert die Herausforderungen der Berge effizient.


MIT SCHEIBENMÄHWERK UND ZENTRALEM PENDELAUFHÄNGUNGSSYSTEM GEWÄHRLEISTET ES OPTIMALE LEISTUNG.

Dieses Frontmähwerk ist eine **effiziente Lösung für das Mähen von Gras an Hanglagen**. An den Traktor über die Frontaufnahme angebracht, bietet es Flexibilität für traditionelle Traktoren und Spezialtraktoren für den Alpweideeinsatz. Ausgestattet mit Scheibenmähwerk und zentralem Pendelaufhängungssystem, **passt es sich allen Arbeitsbedingungen an**. Die aktiven

Blattfedern kompensieren Neigungen bis zu 35 % und gewährleisten optimale Leistung auf hügeligem Gelände. Das zentrale Ölbadgetriebe und die verfügbaren Breiten (2,20 - 2,66 und 3,00 Meter) garantieren hohe Leistung selbst auf schwierigem Gelände.

MESSER- SCHNELLAUSCHWECHSEL-KIT

Wechselsystem mit speziellem Schlüssel, zur **Reduzierung der Ausfallzeiten und Steigerung der Produktivität**. Ausgestattet mit zwei verschleißfesten, gehärteten Kratzern, um die Unterseite der Scheibe sauber zu halten. Das Zubehör kann auch nachträglich auf Marangon-Mähwerken installiert werden.

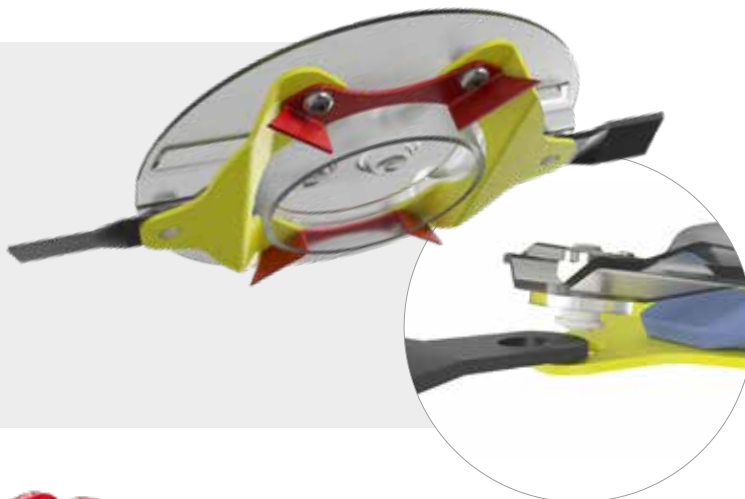

5

HAUPTAUFNAHME

Eine Aufnahme für mehrere Traktoren. Sowohl traditionelle als auch isodiametrische Traktoren können an das Mähwerk angeschlossen werden.



MÄHBALEN "RAZOR CUT" UND CLEAN CUT TECHNOLOGIE, MARANGON QUALITÄT

Das Hochleistungs-Mähwerk **Razor Cut** ist mit einem kompakten und keilförmigen Profil konstruiert, um eine breite Schnitthöhenverstellung zu ermöglichen und auch bei schwierigstem Futter die beste Eindringtiefe zu gewährleisten, stets einen optimalen und sauberen Schnitt sicherstellend.

Bei Modellen mit **Drehung zur Mitte** bildet die Maschine hingegen einen einzigen Schwad: Eine besonders vorteilhafte Konfiguration auf nassen oder nachgiebigen Böden, da das Produkt nicht durch die Fahrt des Traktors verdichtet wird und verlustfrei geerntet werden kann.

RUNDSCHLEIBE

Reduziert die Aufprallfläche und verteilt Stöße besser, wodurch die Mechanik des gesamten Mähwerks geschont und **eine hohe Schnittqualität sichergestellt wird**. Die 129 mm langen Messer **gewährleisten perfekte Überlappungen und eine längere Lebensdauer**: Sie arbeiten nicht über die gesamte Rotation der Scheibe, sondern treten nach Abschluss des Schnitts unter die benachbarte Scheibe zurück, um unnötige Bearbeitung zu vermeiden und das geschnittene Produkt intakt zu halten. Das System benötigt weniger Leistung und ermöglicht zudem den Austausch der Scheiben, sobald diese abgenutzt sind.



CLEAN CUT TECHNOLOGIE

Streifenfreier Schnitt dank optimal überlappender Messerspuren.

HAUPTTRÄGER "FIRST AID KIT"

Monoblock-Träger, befestigt mit sechs Schrauben für schnelle Inspektion des Getriebes.

DECKEL MIT C-FORM VERSTÄRKUNG

Robuste Struktur, die die Durchbiegung der Schneidgruppe eliminiert und Torsionen der beweglichen Komponenten verhindert.

VERSCHLEISSPLATTEN

Gleitbleche aus verschleißfestem Borstahl mit abgerundeten Verstärkungen und unterer Profilierung, die Materialansammlungen verhindern.



OPTIONAL SICHERHEITSSYSTEM "SICHERER SCHNITT"

Geschützte Antriebsorgane, kein Verschleiß und schneller Austausch der Stifte. Schützt die Scheiben vor Fremdkörpern, reduziert Kosten und Ausfallzeiten.

2

PLUS

LEICHTE UND KOMPAKTE STRUKTUR FÜR STABILE FÜHRUNG AN HÄNGEN UND HÜGELIGEM GELÄNDE

SCHWERPUNKT NAH AM TRAKTOR, GERINGES GEWICHT UND MAXIMALE AGILITÄT

Alpina ist ein leichtes, einfach ziehbares, aber dennoch robustes Mähwerk, ideal für Bergbetriebe und Weiden.

Die Alpina-Mähwerke wiegen je nach Modell nur 390 kg / 450 kg / 480 kg und bieten:

- **Optimales Gewichtsverhältnis**
- **Stabilität auf steilen und unebenen Flächen**, auch unter anspruchsvollsten Bedingungen
- **Volle Kontrolle** auch an steilen Hängen
- **Kompaktes Design** für schnelle Manöver




3

PERFEKTER SCHNITT UND SAUBERES FUTTER, GERINGER VERSCHLEISS UND LEISTUNGSBEDARF

IMMER SAUBER UND EINSATZBEREIT

Die Fläche des Mähwerks und der Traktor bleiben dank Schutzblechen stets sauber. Wie alle Marangon-Mähwerke legt auch **Alpina** Wert auf Praktikabilität.

- **Minimale Einstellungen**
- **Schneller Zugriff auf alle Punkte**
- **Einfache Bedienung und Inspektion**

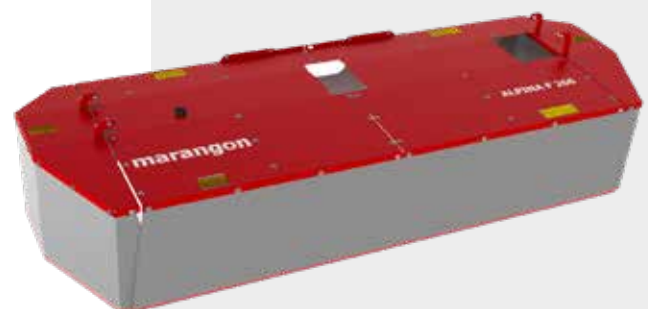

4

ANPASSUNG AN DAS GELÄNDE UND EINSATZFÄHIGKEIT AUCH MIT BERGTRAKTOREN

Die Frontmähwerke **Alpina** sind zentral am Schwerpunkt angebracht. Die mittig montierte Wippe erlaubt eine Schwingung von +/- 10 Grad.

Der verstärkte Rahmen und die Geometrie **passen das Mähwerk perfekt an das Gelände** an und integrieren eine optimierte Kinematik für unebenes Gelände.

Alpina garantiert:

- **Gleichmäßiger Schnitt** auch über Erhebungen
- **Reduzierte Futterverluste**
- **Exzellentes Gleiten** über die Grasnarbe
- **Minimale Erdverschmutzung**
- Schnittstange stets parallel zum Boden dank optimierter Geometrie
- Federung, die **Höhenunterschiede ausgleicht**
- **Kompakter Transport** und optimierter Schwerpunkt
- **Sicherheit** auch bei leichten Traktoren



MESSERWURF-KIT

Spezielle Bleche mit 5° Neigung können jederzeit auf der Schneidscheibe montiert werden, um das Produkt weiter nach hinten zu befördern.



FUTTERFLUSS

Marangon-Mähwerk mit flacher Struktur. Nur 4 cm Höhe und die Drehrichtung aller Schneidscheiben zur Mitte gewährleisten optimalen Futterfluss unter allen Einsatzbedingungen.

KOMPENSATION

Wenn der Hub nicht über ein Bodendruckregelsystem verfügt, kann dieser schnell und einfach mit den optionalen Federn eingestellt werden, die auf Anfrage erhältlich sind.

Alpina

TECHNISCHE DATEN

	ALPINA F221	ALPINA F266	ALPINA F300
SCHNITTBREITE IN CM	220	260	300
ANZAHL MESSER	10	12	14
ANZAHL SCHEIBEN	5	6	7
DREHZAHLPTO G/'	540/1000		1000
BENÖTIGTE LEISTUNG PS/KW	40/30	0/37	60/44
GEWICHT	380	440	500
SCHNEIDWERKSTYP	MARANGON		

ZUSAMMENFASSUNG

- ✓ PERFEKT FÜR ALPINE UND HÜGELIGE LANDWIRTSCHAFT
- ✓ GERINGES GEWICHT, HOHE STABILITÄT
- ✓ SAUBERER UND PRÄZISER SCHNITT
- ✓ MARANGON ROBUSTHEIT IN LEICHTER AUSFÜHRUNG
- ✓ IDEAL AUCH FÜR KOMPAKTE TRAKTOREN
- ✓ MINIMALE WARTUNG

marangon
AGRICULTURAL MACHINERY

MARANGON srl - Via Valsugana, 11/B - 35010 - San Giorgio in Bosco (PD) Italy
Tel. +39 049 59.96.046 - info@marangon.it - P.IVA 04264050289

www.marangon.it

Alle Bilder und Darstellungen in dieser Broschüre dienen nur zur Veranschaulichung. Technische Daten, Farben, Oberflächen und Details können ohne vorherige Ankündigung variieren.