


MDR 6014

Maximale Leistung, null Verluste.
Unter allen Bedingungen.

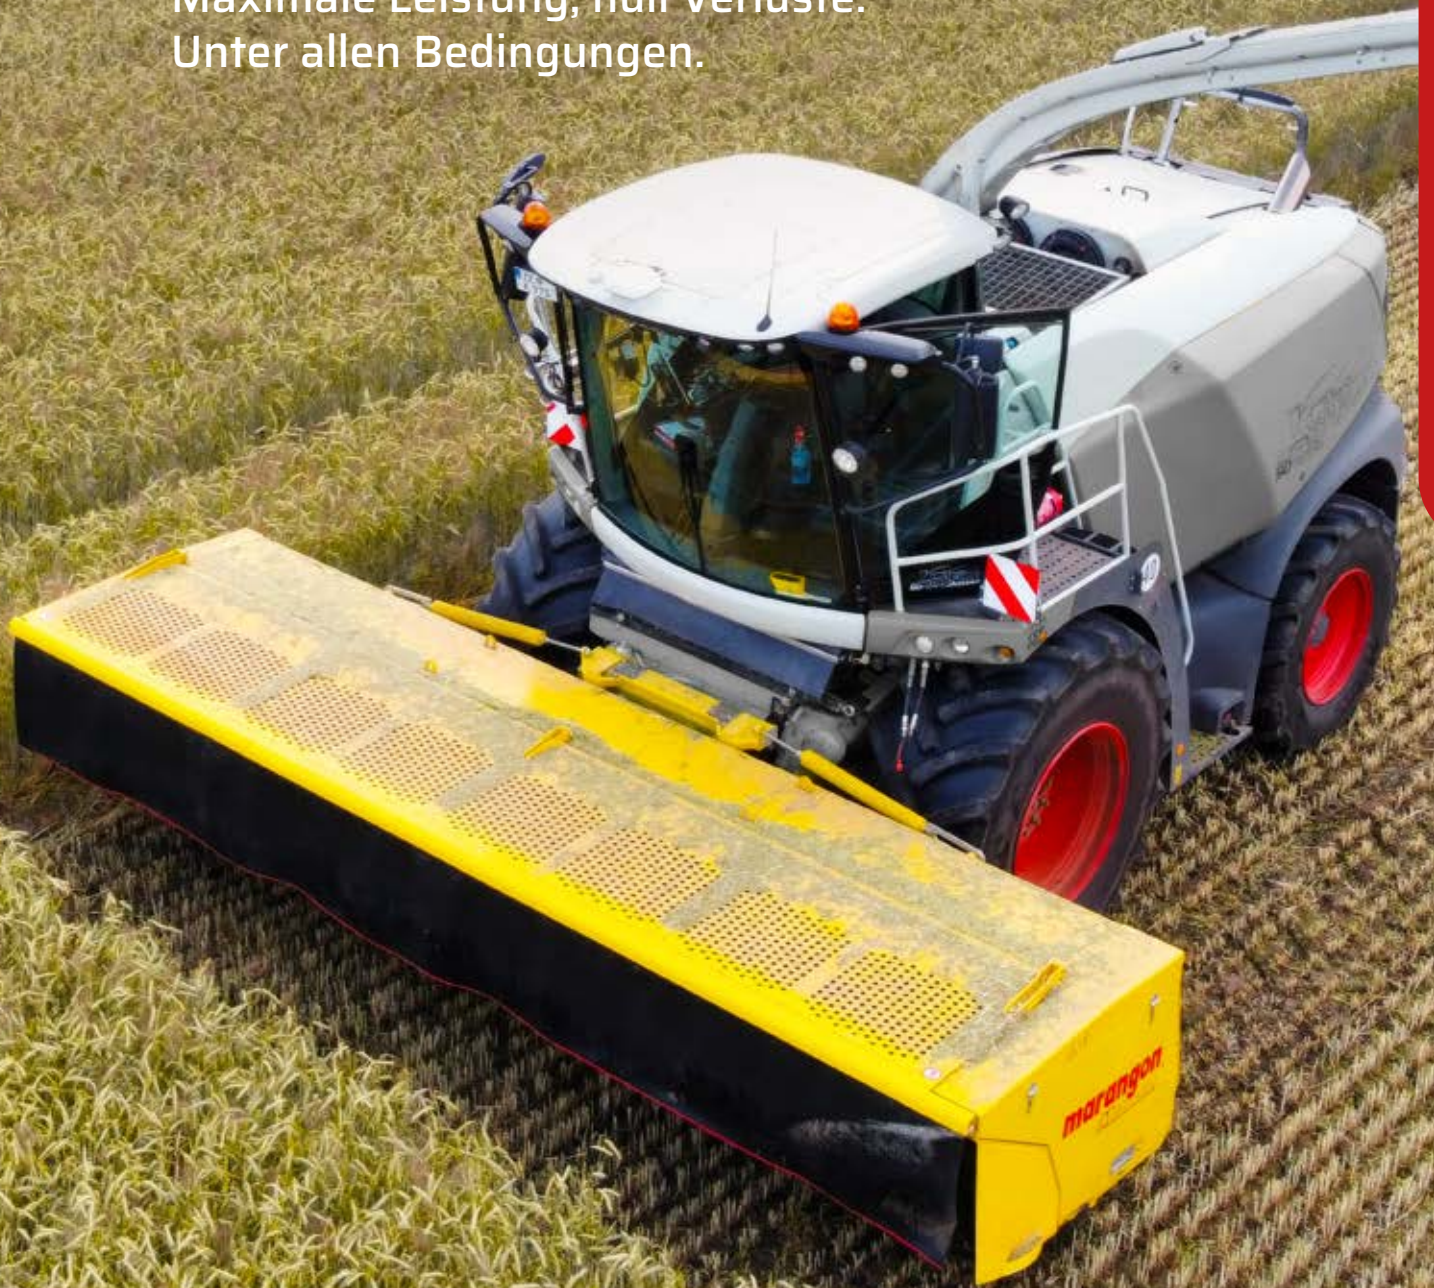

FESTE DIREKTSCHNITTMESSERKÖPFE

marangon

AGRICULTURAL MACHINERY



Weniger Aufwand. Maximale Arbeitskontinuität. Die Schneidleiste, die Zugkraft und Verschleiß reduziert und konstante Leistung garantiert.

DIREKTSCHNITTMESSERKOPF MIT 6 M ARBEITSBREITE, PERFEKT
FÜR ALLE SELBSTFAHRENDEN HÄCKSLER.

Die innovative Schneidleiste **reduziert den benötigten Zugkraftaufwand und minimiert den Verschleiß**, dank Zahnrädern, die die Bewegung gleichmäßig übertragen. Die optimierte Konstruktion minimiert die Belastungen, während die geschweißte Leiste und die große Schnecke einen konstanten

Materialfluss gewährleisten. Eine robuste Bauweise, bis ins Detail gepflegt und strengen Qualitätskontrollen unterzogen, bestätigt die **Zuverlässigkeit der Marke Marangon**, die seit über 60 Jahren weltweit im Einsatz ist.


1

INNOVATIVES SCHNITTSYSTEM MIT FORTGESCHRITTENEM ZWISCHENABSTAND

Die Direktschnittgruppe nutzt die bewährte **Marangon**-Technologie mit fortschrittlichem Zwischenabstand, speziell für diese Anwendung entwickelt. Damit kann die MDR 6014 Ganzpflanzen-Silage in einem Durchgang mähen und häckseln und reduziert die Belastung der rotierenden Teile.

SEITLICHE ZUSATZMESSER

Auf Wunsch kann die Schneidgruppe mit hydraulisch angetriebenen Seitmessern ausgestattet werden, links und rechts der Leiste. Dank ihres sauberen Schnitts ermöglichen sie verlustfreies Arbeiten auch bei dicht wachsenden Pflanzen wie Roggen, *Vicia villosa* oder Ganzpflanzen-Silage.

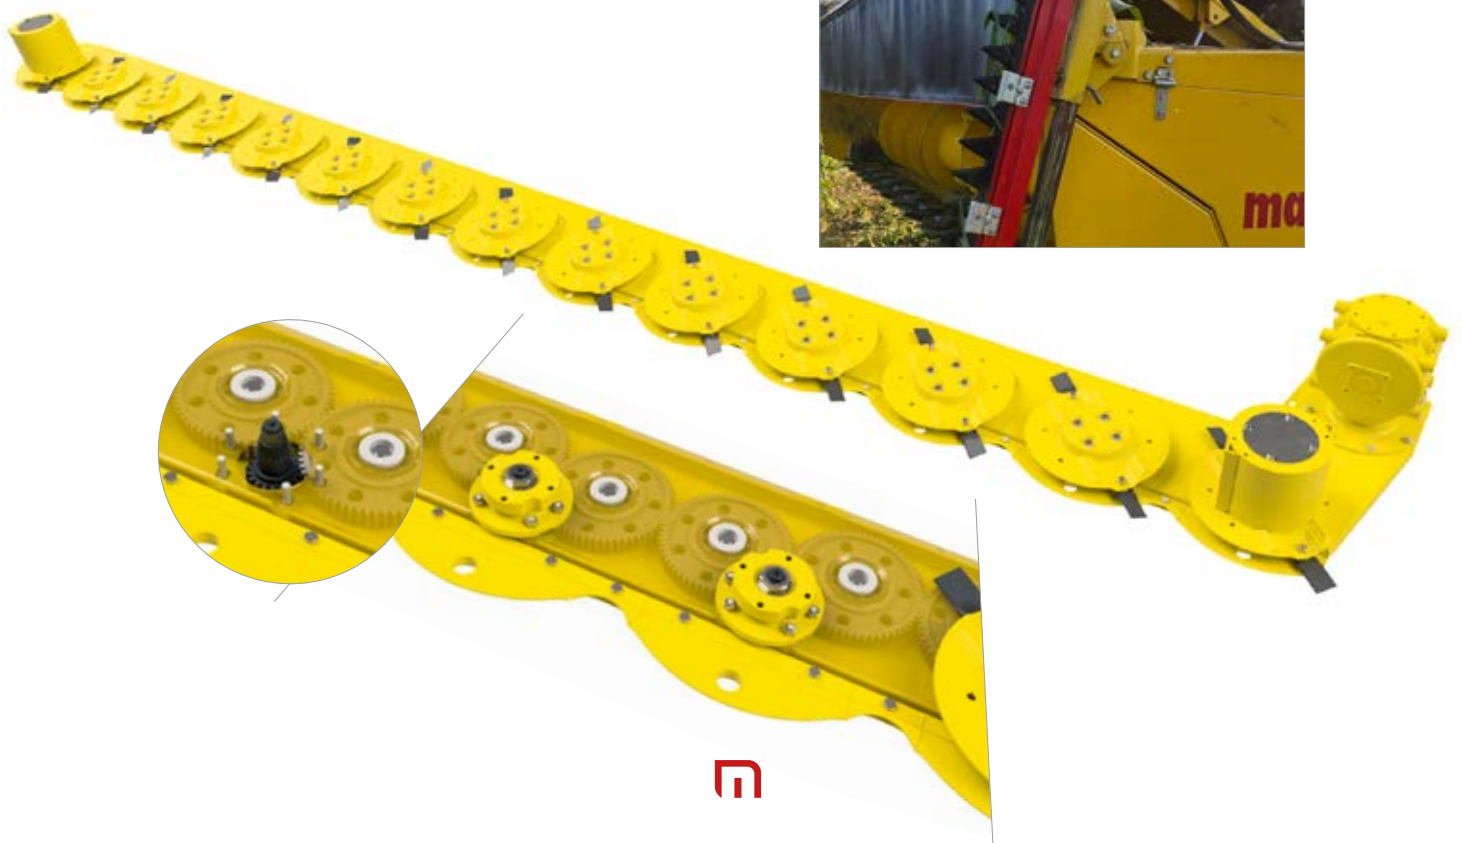

2

PLUS

ROBUSTHEIT OHNE KOMPROMISSE

Die MDR 6014 ist für Langlebigkeit gebaut: **Ihre vollständig geschweißte Struktur gewährleistet Stabilität und Steifigkeit** selbst auf anspruchsvollem Gelände. Jedes Bauteil ist auf Verschleiß- und Belastungsresistenz ausgelegt und sichert konstante Leistung Saison für Saison. Mit der MDR 6014 sind Zuverlässigkeit und Dauerhaftigkeit Standard, keine Option.



WERFER-KITS

Spezielle 5° geneigte Bleche können jederzeit auf der Schneidscheibe montiert werden, um das Produkt weiter nach hinten zu fördern.



3

HOHE PRODUKTIVITÄT MIT 6,2 M ARBEITSBREITE, EFFIZIENT IM LEISTUNGS- UND KRAFTSTOFFVERBRAUCH

Die Kombination aus effizientem Schneiden/Mähen, optimierter Zufuhr und durchdachter Mechanik reduziert den Leistungsbedarf pro Meter Arbeitsbreite und **erzielt hohe Erträge bei geringeren Energiekosten.**



RUNDE SCHEIBE

Reduziert Stöße und verteilt die Belastung, schützt die Mechanik und sorgt für **einen hochwertigen Schnitt**. Die **129 mm** Messer gewährleisten **perfekte Überlappung und längere Lebensdauer**: Sie arbeiten nicht über die gesamte Scheibendrehung, sondern treten nach dem Schnitt unter die benachbarte Scheibe, um unnötige Bearbeitung zu vermeiden. Weniger Leistungsaufnahme und austauschbare Scheiben bei Verschleiß.

GROSSE SCHNECKE

Die **830 mm Durchmesser** große Schnecke sorgt für hohe Produktivität. Sie ist schwenkbar und reversibel und garantiert dank des einfachen und funktionalen Schwenksystems einen gleichmäßigen Materialfluss unter allen Bedingungen, selbst bei schwierigen Produkten.

VERSCHLEISSSCHUTZ-PLATTEN

Die Schneidgruppe ist serienmäßig mit verschleißfesten Borstahl-Gleitplatten ausgestattet, die das Getriebegehäuse vor Beschädigungen schützen. Abgerundete Verstärkungen zwischen den Gleitplatten schützen die Leiste, während die Profilierung an der Unterseite Materialansammlungen verhindert und einen kontinuierlichen Materialfluss gewährleistet.



MDR 6014

TECHNISCHE DATEN

	NEW HOLLAND JOHN DEERE FENDT - KRONE	CLAAS
SCHNEIDBREITE IN CM	610	
ANZAHL MESSER	28	
ANZAHL SCHEIBEN	14	
BENÖTIGTE LEISTUNG CV/KW	350/257	
GEWICHT IN KG	3100	3300
SCHNEIDLEISTEN-MODELL	Marangon, fortschrittlicher Zwischenabstand	

WEITERE MERKMALE

GLEICHMÄSSIGES MATERIAL UND MAXIMALE VIELSEITIGKEIT, AUCH IDEAL FÜR BIOMASSE UND BIOGAS

Dank des sauberen Schnitts und des gleichmäßigen Materialflusses eignet sich die MDR 6014 nicht nur für traditionelles Futter, sondern auch für Kulturen zur Energieerzeugung.

Die MDR 6014 ist für die vollständige Ernte von Futterpflanzen mittlerer und großer Höhe ausgelegt und passt sich problemlos an unterschiedliche Kulturen und wechselnde Einsatzbedingungen an.

LEISTUNGSSTARKER UND PRÄZISER SCHNITT, AUCH BEI DICHTEM ODER FEUCHTEM MATERIAL

Der Mähbalken und die Mähscheiben sind so konstruiert, dass sie auch unter anspruchsvollsten Bedingungen zuverlässige und konstante Leistungen gewährleisten.

GLEICHMÄSSIGER UND KONTINUIERLICHER MATERIALFLUSS

Die großdimensionierte Förderschnecke mit oszillierendem System sorgt selbst bei lagerndem Futter oder unter schwierigen Einsatzbedingungen für einen gleichmäßigen Materialvorschub.

SICHERHEITSSYSTEM „TAGLIO SICURO“

Antriebs Elemente vollständig geschützt. Kein Verschleiß. Schneller Austausch der Stifte bei minimalen Kosten. Der Schutz der Schneidscheiben vor Fremdkörpern (optional) ist einzigartig in Bezug auf Sicherheit und Komfort.

OPTIONAL - SCHNELLE MESSERWECHSEL

Schnelles Messerwechselsystem mit spezieller Schlüsselaufnahme, zwei verschleißfeste Schaber sorgen für ständige Reinigung der Scheibenunterseite. Auch nachträglich nachrüstbar.

Das Zubehör kann auch nach dem Kauf eines Marangon-Mähbalkens nachgerüstet werden, da die Scheibe für eine nachträgliche Installation vorbereitet ist.

CLEAN CUT TECHNOLOGIE

Streifenfreier Schnitt dank optimaler Überlappung der Schneidklingenbahnen.

HAUPTHALTERUNG „FIRST AID KIT“

Die Montage der Haupthalterung, die aus einem einzigen Block besteht und mit sechs Schrauben befestigt wird, ermöglicht eine schnelle, einfache und individuelle Inspektion des Getriebes.

ZUSAMMENGEFASST

- ✓ HOHE PRODUKTIVITÄT BEI 6,2 M BREITE
- ✓ SAUBERER UND VERLUSTFREIER SCHNITT AUCH BEI DICHTEM UND HOHEM MATERIAL
- ✓ SCHNEIDGRUPPE MIT FORTGESCHRITTENEM ACHSABSTAND ZUR REDUZIERUNG DER HÄCKSELKRÄFTE
- ✓ 830 MM SCHNECKE FÜR GLEICHMÄSSIGEN MATERIALFLUSS UNTER ALLEN BEDINGUNGEN
- ✓ EFFIZIENTE ÜBERTRAGUNG MIT STOSSSCHUTZ UND FREILAUF
- ✓ ROBUSTE BAUWEISE UND LANGE LEBENSDAUER, VON MARANGON ZERTIFIZIERT

marangon

AGRICULTURAL MACHINERY

MARANGON srl - Via Valsugana, 11/B - 35010 - San Giorgio in Bosco (PD) Italy

Tel. +39 049 59.96.046 - info@marangon.it - P.IVA 04264050289

www.marangon.it

Alle Bilder und Darstellungen in dieser Broschüre dienen nur zur Veranschaulichung. Technische Daten, Farben, Oberflächen und Details können ohne vorherige Ankündigung variieren.